

EL-U12 BLU/BLA

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Empalme sin adhesivo –
 Antiestática – Elástica –
 Aprobación FDA – Fácil
 limpieza – Alta resistencia
 química

PRINCIPALES APLICACIONES



Papel – Textil (Cardas) - Balanzas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Métrica

Espesor total	1.2 mm
Masa	1.3 kg/m ²
Fuerza de tracción en 6% de elongación	1.6 N/ mm
Temperatura de trabajo	0 A 60 C°

Diámetro de flexión (A)	20 mm
Diámetro de contra flexión	20 mm
Elongación recomendada	3 - 6%

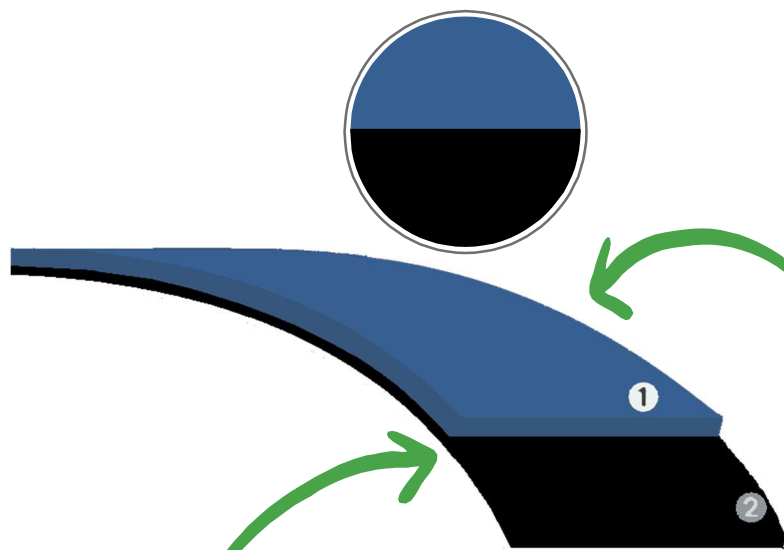

LADO DE TRANSPORTE

Material	Poliuretano PU
Color	Azul
Superficie	Lisa


LADO OPUESTO

Materia	Poliuretano PU
Color	Negro
Superficie	Leve grip

EL-U12 BLU/BLA

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

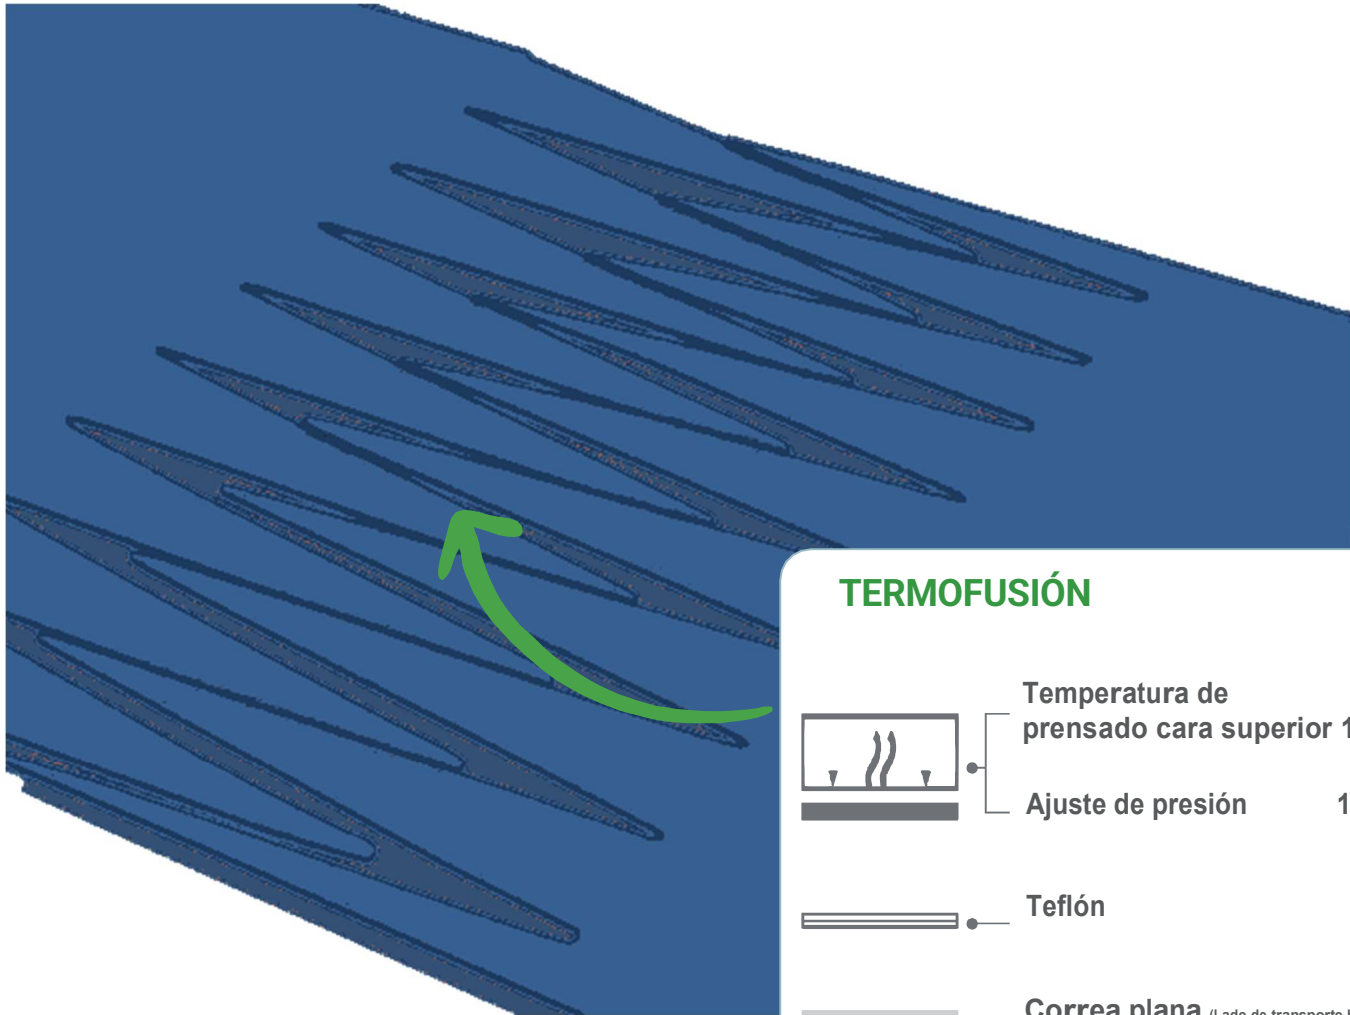

TERMOFUSIÓN




Temperatura de prensado cara superior 185C°

Ajuste de presión 1.8Bar



Teflón



Correa plana (Lado de transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de prensado cara inferior 125 C°

Ajuste de presión 1.8 Bar

Tiempo de prensado 3.00 Min