

SGA 3/15 FE 80 R

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Empalme sin adhesivo –
 Antiestática – Super adherente

PRINCIPALES APLICACIONES

Papel – Cartón – Embalaje

INFORMACIÓN TÉCNICA

Métrica

Espesor total 8 mm

Masa 9.5 kg/m²



Fuerza de tracción en 15 N/mm

1% de elongación

Temperatura de trabajo -15 A 80 C°

Diámetro de flexión (A) 70 mm


Diámetro de contra flexión 75 mm

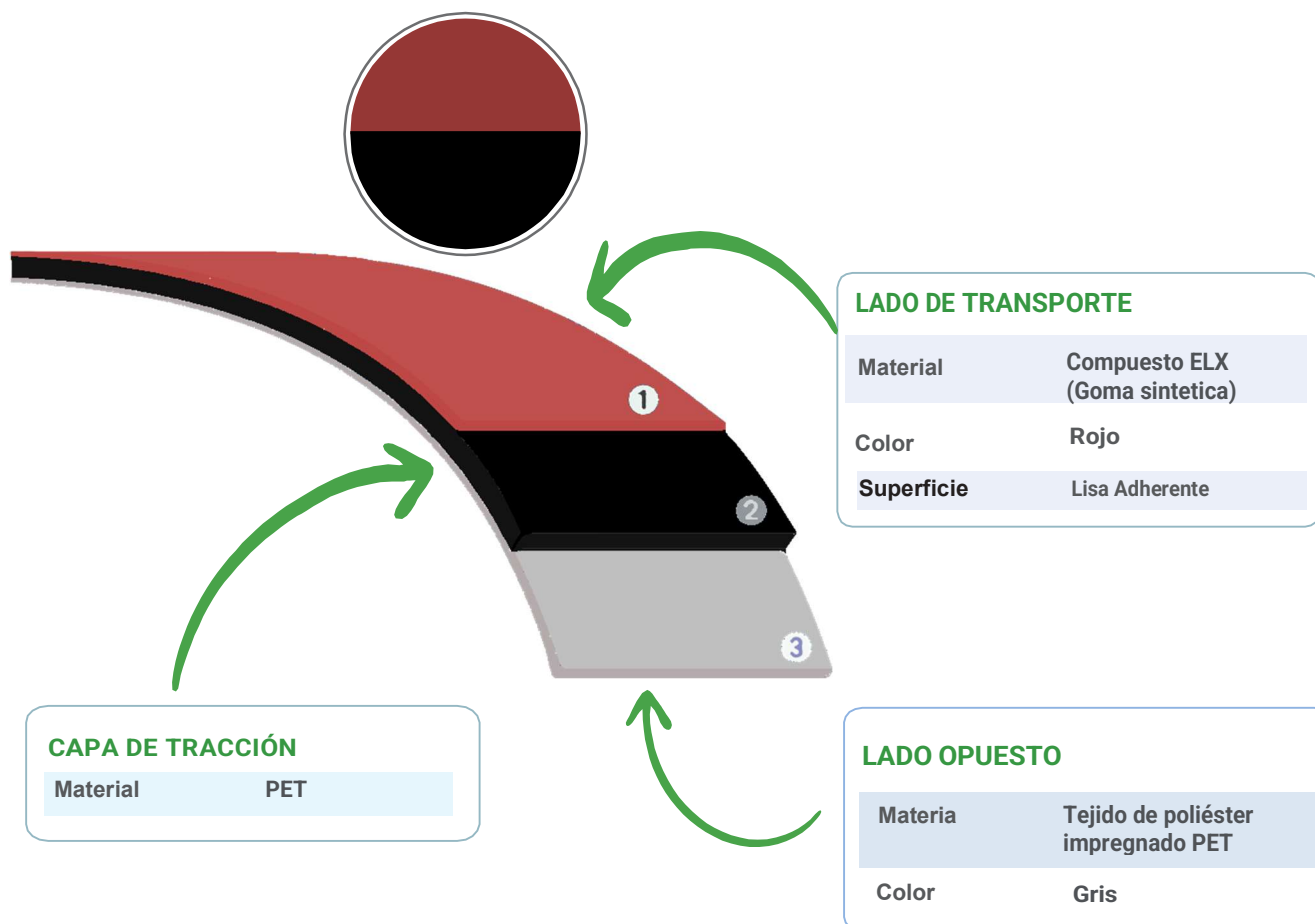

SGA 3/15 FE 80 R

FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS DE EMPALME

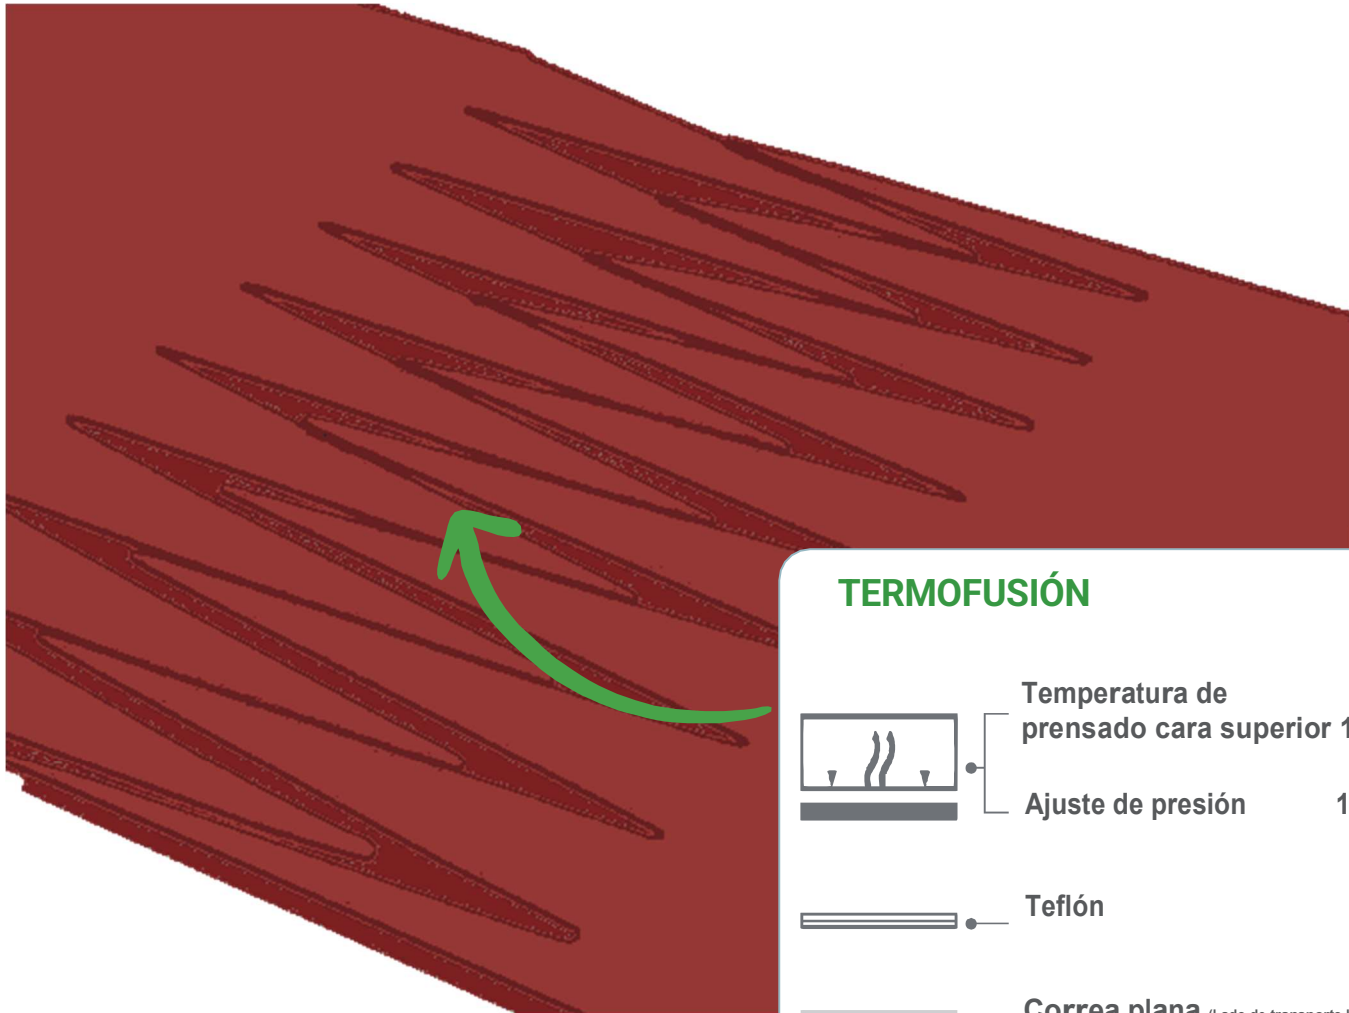

TERMOFUSIÓN




Temperatura de prensado cara superior 175C°

Ajuste de presión 1.5Bar



Teflón



Correa plana (Lado de transporte hacia arriba)



Teflón



Temperatura de prensado cara inferior 165 C°

Ajuste de presión 1.5 Bar

Tiempo de prensado 15.00 Min